



Guide Utilisateur

GO 

L'utilisation de ce guide vous permettra d'installer votre boîtier GO TV sur votre télévision afin de profiter de toutes les chaînes de votre abonnement.



ma **GO TV**

Une fois installé, vous pourrez également regarder gratuitement la télé en direct, où que vous soyez !



Sommaire

PRÉSENTATION

Contenu de la boîte GO TV 04-05

INSTALLATION

Branchements de la GO TV 06-11

Solution standard 08

Solution avec des CPL 09

Solution avec un Access Point 10

TÉLÉCOMMANDE 12-15

Comment l'utiliser 12-13

Lier la télécommande GO TV à votre téléviseur 14

Délier la télécommande GO TV à votre téléviseur .. 15

CODE FABRICANT 16-19

PRÉSENTATION


Contenu de la boîte de votre GO TV




VOTRE DÉCODEUR
GOTV FOURNIE
AVEC SON SOCLE



UNE TÉLÉCOMMANDE
(PILES FOURNIES)




DEUX
MANUELS
AMINO



UN CÂBLE RCA OU HDMI
SELON LE BESOIN DU CLIENT



ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE



UN CÂBLE
RJ45/RÉSEAU



**Votre décodeur GoTV vous permettra
de visionner les chaînes de télévision
de votre abonnement grâce à votre forfait
internet et ceci peu importe votre abonnement.**


Mise en route

Raccordez votre GO TV comme indiqué page 6 et 11 de ce livret. Lorsque le raccordement au modem/routeur et à la télé sera effectué, branchez la GO TV sur le courant électrique à l'aide du câble fourni. Un voyant rouge devrait s'allumer.


Première utilisation

Après l'initialisation de votre GO TV, il vous sera demandé de saisir un code d'activation (votre numéro de téléphone fixe OPT) pour activer votre compte.

Saisissez votre code d'activation, vérifiez vos informations personnelles puis validez sur continuer. Vous verrez un message sur votre télévision vous indiquant que votre GO TV a bien été activée.

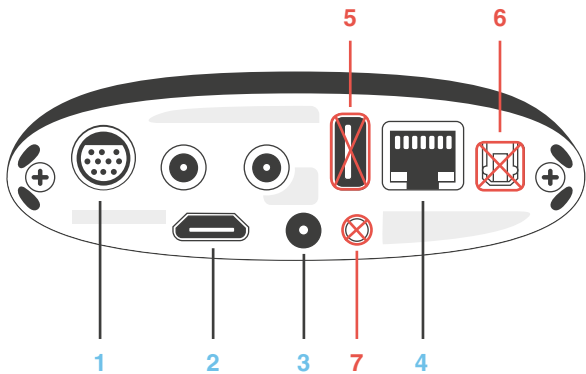

6

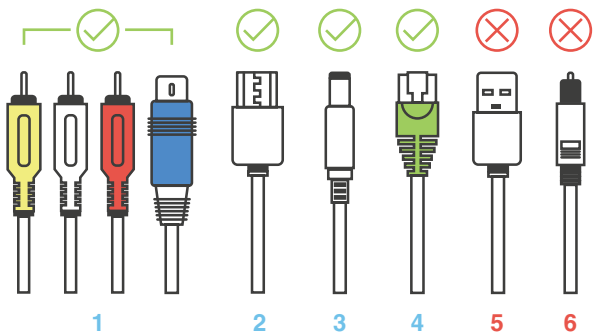

INSTALLATION

Branchements de la GO TV

1 Branchement pour le câble RCA

(câble vidéo/audio pour relier la GO TV à la tv).

2 Branchement pour le câble HDMI

(câble vidéo/audio pour relier la GO TV à la tv).

3 Branchement pour le câble d'alimentation

(câble à brancher sur la prise de courant).

4 Branchement pour le câble RJ45

(câble pour relier la GO TV au modem).

5 Le port "USB" n'est pas activé

(merci de ne rien brancher dessus).

6 Le port "Optique" n'est pas activé.


(merci de ne rien brancher dessus).

7 Bouton reset : ne jamais effectuer de Reset, ce qui entraînera une perte de la configuration de votre GO TV. Toute intervention suite à cette action sera facturée.


1 Solution Standard



1



RCA OU HDMI
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À VOTRE TV AVEC
UN DE CES CÂBLES



2



ALIMENTATION




3




4




RJ45/RÉSEAU
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À LA BOX
AVEC CE CÂBLE



2 Solution avec des Cpl

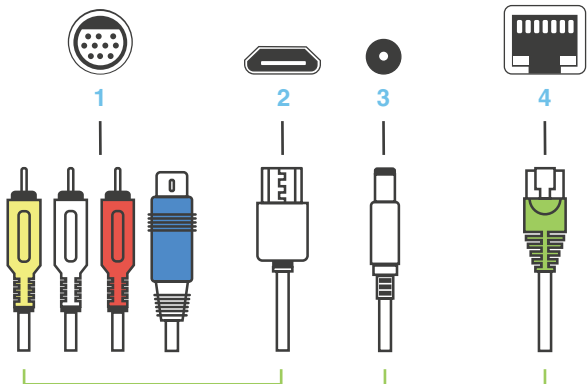

RCA OU HDMI
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À VOTRE TV AVEC
UN DE CES CÂBLES



ALIMENTATION




RJ45/RÉSEAU
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À UN CPL
AVEC CE CÂBLE




RELIER VOTRE BOX
DIRECTEMENT À UN AUTRE CPL
AVEC UN CÂBLE RJ45/RÉSEAU

LA CONNEXION
ENTRE LA BOX
ET LA GO TV
FONCTIONNERA
VIA LE COURANT
ÉLECTRIQUE

3 Solution avec un Access Point

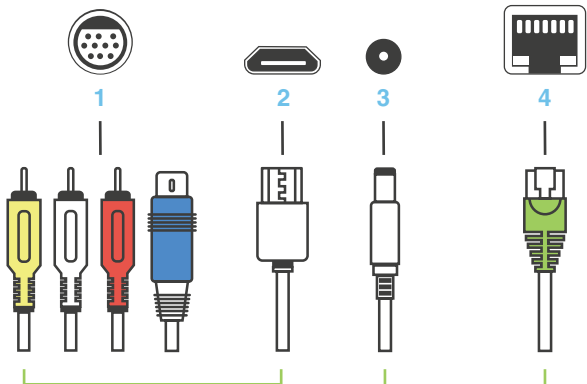

RCA OU HDMI
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À VOTRE TV AVEC
UN DE CES CÂBLES



ALIMENTATION




RJ45/RÉSEAU
RELIER LA GO TV
DIRECTEMENT
À VOTRE ACCESS
POINT AVEC
CE CÂBLE






IMPORTANT

À lire attentivement

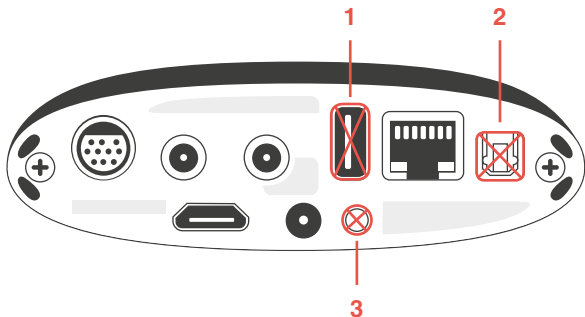

- 1 Le port “USB” n’est pas activé (merci de ne rien brancher dessus).**
- 2 Le port “Optique” n’est pas activé (merci de ne rien brancher dessus).**
- 3 Bouton reset :** ne jamais effectuer de Reset, ce qui entraînera une perte de la configuration de votre GO TV. Toute intervention suite à cette action sera facturée.

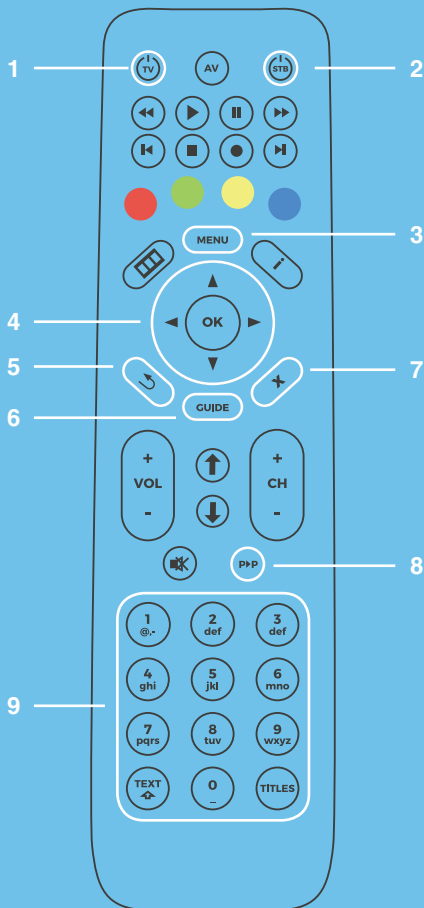

TÉLÉCOMMANDE

Comment l'utiliser

- 1 Marche/Arrêt de la GO TV**
- 2 Marche/Arrêt de la TV**
- 3 Menu utilisateur de la GO TV**
- 4 Navigation et “OK” de validation**
- 5 Retour**
- 6 Guide des programmes**
- 7 Quitter**
- 8 Chaîne précédente**
- 9 Sélection des chaînes et saisie de texte**

Important

La fonction “réglages” vous permet de régler des paramètres de votre GO TV et le contrôle parental. Il est protégé par un mot de passe à 4 chiffres.

TÉLÉCOMMANDE

Lier la télécommande GO TV à votre téléviseur

La télécommande peut également être programmée pour contrôler certaines fonctions de votre téléviseur. Pour programmer cette fonctionnalité, suivez les instructions suivantes dans l'ordre. En cas d'erreur, le processus peut être quitté à tout moment en appuyant simultanément sur les boutons Texte/Shift et Stop. La télécommande revient à un fonctionnement normal et aucun code de marque du téléviseur ne sera stocké.

- 1 Connaître le fabricant de votre téléviseur (marque).
- 2 Recherchez le code de fabricant à 4 chiffres fournis dans ce manuel pages 16 à 19.
- 3 Assurez-vous que votre téléviseur est allumé.
(Le décodeur n'a pas besoin d'être allumé pour effectuer cette fonction de programmation).
- 4 Maintenez appuyées les touches **1 et 3** en même temps sur la télécommande pendant environ **3 secondes** jusqu'à ce que le bouton **TV** de la GO TV reste allumé, puis relâchez les deux boutons.

- 5** Maintenant, entrez le code à **4 chiffres du fabricant de votre téléviseur**. Sur chaque entrée de chiffres, le bouton **TV** clignote. À l'entrée du 4e chiffre, le bouton **TV** clignotera puis sera fixe.
- 6** Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez en maintenant enfoncé le bouton **TV** ou sur le bouton **Mute** de la télécommande.
- 7** Lorsque le téléviseur est éteint ou fait apparaître le symbole Mute sur l'écran, relâchez les boutons sur lequel vous appuyez. Cela peut prendre quelques minutes.
- 8** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Texte/Shift** et **Stop** pour terminer la configuration du mode de commande du téléviseur.

Délier la télécommande GO TV de votre téléviseur

- 1** Maintenez appuyées les touches **1 et 6** en même temps sur la télécommande pendant environ **3 secondes** jusqu'à ce que le bouton **TV** de la Gotv reste allumé, puis relâchez les deux boutons.
- 2** Tapez le code **996**, le bouton **TV** clignotera deux fois et s'éteindra.

0012	A.R. Systems	0276	Ausind	0516	Centrex	0759	Digiline
0014	Abex	0280	Autovox	0519	Centrum	0772	Digital Life
0016	ABS	0287	Aventura	0520	Centurion	0780	Digitex
0019	Accent	0296	Awa	0521	Century	0781	Digitor
0028	Acer	0303	Axxon	0523	CGE	0794	DirectTV
0032	Acoustic Solutions	0311	Baird	0526	Changcheng	0807	Dixi
0033	Action	0314	Bang & Olufsen	0527	Changfeng	0810	DL
0036	Acura	0319	Barco	0528	Changfeng	0817	Domeos
0038	ADA	0325	Basic Line	0529	Changhai	0820	Dongda
0040	ADC	0327	Bastide	0530	Changhong	0821	Donghai
0043	Addison	0331	Baur	0545	Chun Yun	0832	Drean
0046	Admiral	0333	Baysonic	0546	Chunfeng	0833	DSE
0054	Advent	0335	Bazin	0547	Chung Hsin	0837	DTS
0055	Adventura	0340	Beaumark	0549	Chunson	0838	Dual
0058	Adyson	0345	Beijing	0552	Cimline	0840	Dumont
0059	AEG	0346	Beko	0563	Cinex	0842	Durabrand
0063	Agashi	0348	Belcor	0567	Citizen	0843	Dux
0064	AGB	0350	Bell & Howell	0569	City	0847	DVX
0069	Aiko	0355	Belson	0575	Clarion	0848	Dwin
0070	Aim	0357	Belstar	0576	Clarivox	0849	DX Antenna
0072	Aiwa	0359	BenQ	0581	Clatronic	0855	Dynatron
0074	Akai	0361	Beon	0582	Clayton	0860	Easy Living
0075	Akashi	0363	Berthen	0590	CMS	0864	Ecco
0078	Akiba	0364	Best	0591	CMS Hightec	0865	ECE
0079	Akira	0368	Bestar	0597	Coby	0880	Elbe
0082	Akito	0369	Bestar-Daewoo	0615	Commercial Solutions	0883	Elicit
0083	Akura	0378	Binatone	0625	Concerto	0888	Electroband
0085	Alaron	0384	Black Diamond	0626	Concorde	0889	Electrograph
0086	Alba	0386	Black Star	0627	Condor	0890	Electrohome
0087	Albatron	0388	Blackway	0628	Conia	0896	Elektra
0093	Alcyon	0390	Blaupunkt	0634	Conrowa	0899	Elfunk
0099	Alienware	0395	Blue Sky	0635	Contec	0900	ELG
0105	Allorgan	0396	Blue Star	0637	Continental Edison	0902	Elin
0108	Allstar	0399	Boca	0647	Cosmel	0903	Elite
0123	America Action	0403	Bondstec	0650	Craig	0907	Elman
0132	Amoi	0405	Boots	0655	Crosley	0910	Elta
0138	Amplivision	0413	BPL	0658	Crown	0917	Emerson
0139	Ampro	0414	Bradford	0663	CS Electronic	0921	Emperor
0140	Amstrad	0416	Brandt	0664	CTC	0922	Emprex
0146	Anam	0422	Brilliant	0665	CTX	0933	Envision
0147	Anam National	0423	Brinkmann	0666	Curtis	0934	Enzer
0148	Andersson	0424	Brionvega	0667	Curtis Mathes	0937	Epson
0151	Anglo	0425	Britannia	0670	CXC	0942	Erres
0154	Anitech	0430	Brockwood	0674	CyberPower	0943	ESA
0156	Ansonic	0432	Broksonic	0675	Cybertron	0945	ESC
0165	AOC	0435	Bruns	0680	Cytron	0949	Etron
0170	Apex Digital	0436	BskyB	0684	D-Vision	0954	Eurofeel
0171	Apollo	0437	BSR	0692	Daewoo	0955	EuroLine
0172	Apple	0439	BTC	0694	Dainichi	0956	Euroman
0178	Arc En Ciel	0445	Bush	0699	Dansai	0957	Europa
0179	Arcam	0448	Byd:sign	0702	Dantax	0959	Europhon
0184	Ardem	0449	C-Tech	0703	Datsura	0972	Evesham
0192	Aristona	0462	Caihong	0707	Dawa	0973	Evolution
0199	ART	0465	Caishi	0710	Daytron	0975	Excello
0200	Arthur Martin	0480	Candle	0716	De Graaf	0976	Expert
0202	ASA	0486	Capsonic	0717	DEC	0978	Exquisit
0205	Asberg	0488	Carad	0718	Decca	0990	Feilang
0218	Astar	0489	Carena	0722	Deitron	0991	Feilu
0221	Astra	0491	Carnivale	0725	Dell	0993	Feiyue
0227	Asuka	0492	Carrefour	0731	Denon	0994	Fenner
0229	ATD	0494	Carver	0733	Denver	0996	Ferguson
0233	Atlantic	0496	Cascade	0738	Desmet	0998	Fidelity
0237	Atori	0499	Casio	0746	Diamant	1000	Filsai
0240	Auchan	0501	Cathay	0747	Diamond	1003	Finlandia
0264	Audiosonic	0504	CCE	0748	Diamond Vision	1004	Finlux
0266	Audioton	0509	Celebrity	0750	Dick Smith Electronics	1008	Firstline
0268	Audiovox	0510	Celera	0751	Digatron	1009	Fisher
0269	Audioworld	0511	Celestial	0758	Digihome	1014	Flint

1016	FNR	1229	Hewlett Packard	1429	Jensen	1661	Logik
1023	Formenti	1233	Hifivox	1435	Jiahua	1663	Logix
1024	Formenti-Phoenix	1234	Higashi	1438	Jinfeng	1674	Luma
1027	Fortress	1236	Highline	1439	Jinhai	1676	Lumatron
1030	Fraba	1237	Hikona	1442	Jinxing	1680	Lux May
1040	Friac	1243	Hinari	1445	JMB	1682	Luxman
1042	Frontech	1247	Hisawa	1446	JNC	1683	Luxor
1052	Fujitsu	1249	Hisense	1448	Jocel	1686	LXI
1053	Fujitsu General	1251	Hitachi	1460	Jubilee	1688	M Electronic
1054	Fujitsu Siemens	1252	Hitachi Fujian	1464	JVC	1698	Madison
1056	Funai	1253	Hitec	1471	Kaisui	1701	MAG
1058	Furichi	1257	Hitsu	1475	Kamp	1702	Magnadyne
1061	Futronic	1262	Hoeher	1476	Kangchong	1703	Magnafon
1064	Futuretech	1272	Hongmei	1477	Kanghua	1704	Magnasonic
1068	Galaxi	1277	Hornyphton	1483	Kapsch	1706	Magnavox
1069	Galaxis	1278	Hoshai	1484	Karcher	1708	Magnin
1076	Gateway	1281	Howard Computers	1486	Kathrein	1709	Magnum
1078	GBG	1283	HP	1487	Kawa	1713	Majestic
1081	GE	1287	Huafa	1489	Kawasho	1717	Mandor
1082	Geant Casino	1288	Huanghaimeii	1494	KDS	1718	Manesth
1083	GEC	1289	Huanghe	1496	KEC	1719	Manhattan
1087	Geloso	1290	Huanglong	1499	Ken Brown	1724	Marantz
1095	General Technic	1291	Huangshan	1500	Kendo	1729	Marelli
1096	Genesis	1292	Huanyu	1504	Kennedy	1731	Mark
1097	Genexxa	1294	Huari	1505	Kennex	1738	Mascom
1113	Giant	1298	Humax	1507	Kenwood	1743	Mastro
1114	Gibraltar	1304	Hush	1511	Khind	1744	Masuda
1126	Go Video	1308	Hygashi	1512	KIC	1750	Matsui
1135	Goldfunk	1309	Hyper	1520	Kingsley	1751	Matsushita
1136	GoldHand	1312	Hypson	1522	Kiota	1756	Maxdorf
1138	Goldline	1315	Hyundai	1523	Kioto	1757	Maxent
1140	GoldStar	1320	Iberia	1525	Kiton	1759	Maxim
1142	Goodmans	1322	iBUYPOWER	1529	KLH	1768	McMichael
1144	Gorenje	1324	ICE	1531	KLL	1775	Meck
1147	GP	1325	ICeS	1532	Kloss	1777	Media Center PC
1149	GPM	1341	iLo	1535	Kneissel	1784	Mediator
1150	GPX	1346	Imperial	1541	Kolin	1787	Medion
1151	Gradiente	1349	Indesit	1543	Kolster	1788	Medison
1152	Graetz	1350	Indiana	1547	Konig	1791	Megapower
1154	Granada	1352	Infinity	1548	Konka	1795	Megatron
1156	Grandin	1353	InFocus	1552	Korpel	1796	MEI
1160	Gronic	1354	Ingelen	1554	Korting	1799	Melvox
1162	Grundig	1355	Ingersol	1557	Kosmos	1800	Memorex
1164	Grunkel	1356	Initial	1561	Koyoda	1802	Memphis
1165	Grunpy	1358	Inno Hit	1572	KTV	1804	Mercury
1172	Haaz	1359	Innova	1578	Kunlun	1806	Mermaid
1175	Haier	1360	Innovation	1579	Kuro	1809	Metronic
1176	Haihong	1364	Inotech	1583	Kyoshu	1810	Metz
1179	Halifax	1368	Insignia	1585	Kyoto	1811	MGA
1180	Hallmark	1373	Inteq	1588	L&S Electronic	1822	Micromaxx
1183	Hampton	1376	Interbuy	1597	LaSAT	1826	Microsoft
1188	Hankook	1377	Interfunk	1602	Lavis	1827	Microstar
1189	Hannspree	1379	Internal	1606	Lecson	1829	MicroTEK
1190	Hanseatic	1380	International	1615	Lenco	1831	Midland
1192	Hantarex	1386	Intervision	1617	Lenoir	1833	Mikomi
1193	Hantor	1396	Irradio	1622	Lesa	1835	Minato
1197	Harley Davidson	1397	IRT	1626	Lexsor	1837	Mind
1198	Harman/Kardon	1402	Isukai	1627	Leyco	1838	Minerva
1202	Harvard	1404	ITC	1628	LG	1840	Minoka
1203	Harwa	1405	ITS	1630	Liesenk & Tter	1845	Mintek
1204	Harwood	1406	ITT	1631	Liesenkotter	1847	Minutz
1206	Hauppauge	1407	ITT Nokia	1633	Lifetec	1855	Mitsubishi
1208	Havermy	1408	ITV	1640	Linksys	1857	Mivar
1210	HCM	1414	Janeil	1648	Lloyd's	1872	Monivision
1219	Helios	1420	JBL	1653	Local India TV	1875	Morgan's
1221	Hello Kitty	1421	JCB	1656	Local Malaysia TV	1877	Motion
1222	Hema	1424	Jean	1659	Lodos	1878	Motorola
1223	Hemmermann	1426	JEC	1660	Loewe	1889	MTC

1890	MTEC	2125	Otic	2332	Radionette	2555	Shenyang
1892	MTLogic	2126	Otto Versand	2333	RadioShack	2557	Sherwood
1896	Mudan	2135	Pacific	2334	Radiotone	2564	Shintoshi
1904	Multistandard	2138	Packard Bell	2345	Rank	2567	Shivaki
1906	Multitec	2140	Pael	2346	Rank Arena	2568	Shogun
1907	Multitech	2145	Palladium	2350	RBM	2569	Shorai
1911	Murphy	2147	Palsonic	2351	RCA	2572	Siam
1915	Musikland	2149	Panama	2354	Realistic	2573	Siarem
1922	Myryad	2153	Panasonic	2358	Recco	2574	Siemens
1926	NAD	2154	Panavision	2359	Recor	2576	Siera
1930	Naiko	2155	Panda	2362	Rectiligne	2577	Siesta
1933	Nakimura	2168	Pathe Cinema	2364	Rediffusion	2582	Signature
1936	Naonis	2169	Pathe Marconi	2366	Redstar	2591	Silva
1941	NAT	2171	Pausa	2368	Reflex	2592	Silva Schneider
1942	National	2181	Peng Sheng	2374	Relisys	2594	Silver
1950	NEC	2182	Penney	2377	Remotec	2595	SilverCrest
1951	Neckermann	2185	Perdio	2379	Reoc	2598	Simpson
1952	NEI	2186	Perfekt	2383	Revovx	2599	Singer
1960	Nesco	2189	Petters	2385	Rex	2600	Sinotec
1966	Netsat	2192	Philco	2386	RFT	2601	Sinudyne
1967	NetTV	2194	Philharmonic	2387	Rhapsody	2605	Skantic
1968	Network	2195	Philips	2388	Ricavision	2610	SKY
1970	Neufunk	2198	Phocus	2392	Rinex	2627	Skysonic
1979	New Tech	2199	Phoenix	2398	Roadstar	2631	Skyworth
1980	New World	2201	Phonola	2401	Robotron	2638	SLX
1981	Newave	2202	Phonotrend	2410	Rolson	2649	Sogera
1994	Nicamagic	2207	Pilot	2416	Rowa	2654	Solavox
1998	Nikkai	2212	Pioneer	2420	Royal Lux	2655	Sole
1999	Nikkei	2213	Pionier	2423	Runco	2663	Sonawa
2000	Nikko	2219	Plantron	2429	Saba	2669	Soniko
2006	Nintaus	2224	Playsonic	2434	Sagem	2671	Sonitron
2012	Niveus Media	2230	Polaroid	2437	Saisho	2673	Sonoclair
2013	Noblex	2236	Poppy	2439	Saivod	2675	Sonoko
2014	Nobliko	2238	Portland	2443	Salora	2676	Sonolor
2016	Nogamatic	2241	Powerpoint	2445	Sambers	2677	Sontec
2017	Nokia	2244	Precision	2446	Sampo	2679	Sony
2020	Norcent	2248	Premier	2448	Samsung	2680	Sound & Vision
2021	Nordic	2250	President	2449	Samsux	2684	Soundesign
2022	Nordmende	2253	Prima	2454	Sandra	2689	Soundwave
2024	Normerel	2258	Princeton	2458	Sansui	2690	Sova
2027	Northgate	2259	Prinston	2462	Sanyo	2691	Sowa
2029	Norwood Micro	2260	Prinz	2464	Sanyuan	2692	Soyea
2035	Novatronic	2261	Prism	2492	SBR	2693	Soyo
2045	NTC	2269	Profex	2498	Sceptre	2701	Spectroniq
2048	Nu-Tec	2272	Profilo	2500	Schaub Lorenz	2703	Squareview
2053	NuVision	2273	Profitronic	2501	Schneider	2708	SSS
2061	Oceanic	2274	Proline	2505	Scimitsu	2710	Stack 9
2065	Okano	2275	Promax	2506	Scotch	2713	Standard
2067	Olevia	2279	Proscan	2508	Scott	2728	Starlite
2074	Omni	2280	Proscoc	2514	Sears	2739	Stenway
2081	Onida	2282	Prosonic	2515	Seaway	2741	Stern
2082	Onimax	2284	Protech	2520	Seelver	2745	Strato
2087	Onwa	2288	Proton	2522	SEG	2748	Strong
2090	Opera	2289	Protron	2524	SEI	2750	Studio Experience
2092	Oppo	2290	Proview	2525	Sei-Sinudyne	2752	Stylandia
2095	Optimus	2291	ProVision	2528	Seleco	2759	SunBrite
2097	Optoma	2296	Pulsar	2529	Semivox	2762	Sunkai
2099	Optonica	2302	Pye	2530	Semp	2764	Sunny
2103	Orbit	2304	Pymi	2531	Sencora	2768	Sunstar
2111	Orion	2308	Qingdao	2534	Sentra	2772	Sunwood
2113	Orline	2320	Quasar	2538	Serie Dorada	2782	Superla
2114	Ormond	2322	Quelle	2539	Serino	2786	Superscan
2116	Orsowe	2324	Questa	2547	Shanghai	2787	Supersonic
2118	Osaki	2327	R-Line	2549	Shaofeng	2789	SuperTech
2121	Osio	2329	Radialva	2550	Sharp	2791	Supervision
2122	Oso	2330	Radiola	2553	Shencai	2792	Supra
2123	Osume	2331	Radiomarelli	2554	Sheng Chia	2794	Supre-Macy

2795	Supreme	2995	TML	3244	Welltech	3548	RTF
2797	Susumu	2996	TNCi	3245	Weltblick	3550	Tesmet
2798	Sutron	2999	Tobo	3247	Weltstar	3555	Aomni
2800	SVA	3001	Tokai	3249	Westinghouse	3563	Chimei
2801	Svasa	3002	Tokaido	3251	Weston	3567	Digital Lifestyles
2806	Swisstec	3004	Tokyo	3255	Wharfedale	3603	YU-MA-TU
2808	Sydney	3006	Tomashi	3258	White Westinghouse	3615	Bork
2809	Sylvania	3016	Topline	3260	Wilson	3641	IDEAL
2810	Symphonic	3021	Toshiba	3265	Windsor	3645	JTV
2811	Synco	3024	Totevision	3266	Windstar	3654	Meletronic
2814	Syntax	3025	Touch	3267	Windy Sam	3663	Onn
2815	Sysline	3028	Towada	3271	Wintel	3680	Tesla
2817	Systemax	3030	Toyoda	3288	Wyse	3756	Kenstar
2820	Sytong	3036	Trakton	3297	Xenius	3773	Vistron
2823	Tacico	3037	Trans Continens	3299	Xiahua	3778	Pensonic
2825	Tactus	3039	TRANS-continent	3302	Xiangyu	3781	Union
2831	Tagar Systems	3041	Transonic	3305	Xingfu	3808	DigiMax
2835	Taishan	3042	Transtec	3306	Xinghai	3820	GFM
2838	Talent	3049	Triad	3308	Xinrisong	3851	Mitsai 3851
2842	Tandberg	3054	Trident	3310	XLogic	3862	Nortek
2843	Tandy	3057	Tristar	3315	Xoro	3911	Camper
2850	Tashiko	3058	Triumph	3317	Xrypton	3948	Nexus Electronics
2852	Tatung	3081	TVS	3320	Xuelian	3951	PARK
2856	TCL	3082	TVTEXT 95	3326	Yamaha	3959	BARON
2857	TCM	3089	Uher	3328	Yamishi	3970	Morgans
2860	Teac	3093	Ultra	3335	Yokan	4007	Ziggo
2861	Tec	3095	Ultravox	3336	Yoko	4032	Cameron
2863	Tech Line	3100	Unic Line	3340	Yorx	4059	Gaba
2865	Techica	3106	Unitech	3345	Yuhang	4065	Nimbro
2866	Technema	3113	Universal	3349	Zanussi	4071	Quadro
2868	Technica	3115	Universum 3115	3356	Zenith	4074	Shinelco
2869	Technics	3116	Univox	3364	ZhuHai	4078	VU
2870	Technika	3124	US Logic	3369	Zonda	4094	Catha
2873	TechniSat	3137	Vector Research	3370	ZT Group	4096	Chuangjia
2874	Technisson	3143	Venturer	3375	Arena	4101	Duonjie
2875	Technol Ace	3144	VEOS	3397	G-Hanz	4102	Fagor Life
2878	Technosonic	3148	Vestel	3462	I-Inc	4103	Nenmenti
2883	Techview	3149	Vexa	3467	TruTech	4105	Great Wall
2884	Techwood	3154	Vibrant	3470	Aifron	4108	Huijiaban
2885	Tecnimagen	3155	Victor	3476	Dynex	4110	IR
2886	Teco	3163	Videocoon	3477	Element	4115	Kangwei
2889	Tedelex	3165	Videologic	3478	Hanns.G	4117	Layco
2892	Tek	3166	Videologique	3503	RevolutionHD	4121	Multisystem
2895	Teknika	3170	Videosat	3507	BGH	4122	Okana
2901	Teleavia	3172	VideoSystem	3510	GVA	4123	Oulin
2910	Telecor	3173	Videotechnic	3514	Princess	4125	Prandoni Prince
2914	Telefunken	3174	Videonon	3521	Acme	4126	Profekt
2915	Telefusion	3178	Vidikron	3522	Agazi	4128	Radio
2917	Telegazi	3179	Vidtech	3523	Alkos	4133	Shanshui
2924	Telemeister	3186	Viewsonic	3524	Arcam Delta	4136	Songdian
2930	Telesonic	3188	Viking	3525	Ayomi	4138	Srypton
2931	Telestar	3192	Viore	3526	Blacktron	4140	Teachimagen
2934	Teletech	3197	Visiola	3528	Dual-Tec	4142	Tiankeban
2935	Teleton	3198	Vision	3529	Elbe-Sharp	4143	Transfec
2938	Televideon	3207	Vistar	3530	Electa	4201	Datron
2939	Television	3211	Vizio	3531	Electro Tech	4217	ShengCai
2941	Televiso	3215	Voodoo	3533	HiLine	4247	Ministry Of Sound
2946	Temco	3217	Vortec	3534	Interactive	4296	Inspira
2952	Tennessee	3220	Voxson	3535	Kamosonic	4301	O.K.Line
2954	Tensai	3225	Vue	3536	LG/Goldstar	4302	Onei
2955	Tenson	3230	Waltham	3537	Liesenk	4304	Polyvision
2962	Tevion	3231	Wards	3538	Life	4311	Walker
2963	Textet	3233	Watson	3540	Loewe Opta	4565	Moree
2971	Thomas	3234	Watt Radio	3543	Nordvision	4566	Nikai
2972	Thomson	3237	Waycon	3544	ONCEAS	4567	Novex
2974	Thorn	3238	Wega	3546	Quandra Vision		
2994	TMK	3239	Wegavox	3547	Radio Shack		



Service technique **25 61 61**
Fax **27 12 50**



info@gotv.nc



34, Rue du Général
Gallieni - Nouméa



www.gotv.nc

